

RESTART IN 3 SCHRITTEN – mit dem ABP DIGITAL START-UP-CHECK.

Nach der Betriebsunterbrechung: ABP Expert on Demand assistiert digital und kontaktlos beim sicheren Hochfahren.



JETZT STARTEN.

ABP Induction Systems GmbH

Kanalstraße 25 • D- 44147 Dortmund • Telefon: +49 231 997-0

Fax: +49 231 997-2293 • E-Mail: info@abpinduction.com

RESTART IN 3 SCHRITTEN – EINFACHER GEHT ES NICHT.

In vielen Betrieben ist jetzt die Zeit gekommen, alle Anlagen und Systeme wieder hochzufahren. Dabei ist es wichtig, besonders vorsichtig und behutsam vorzugehen, um mögliche Gefahren und Probleme zu identifizieren, die durch die Schließung oder durch falsche Schritte beim Hochfahren auftreten könnten. ABP Induction steht Ihnen dabei hilfreich zur Seite – und dank der digitalen Expert on Demand-Lösung vollkommen kontaktlos und praktisch immer verfügbar, an jedem Ort und zu jeder Zeit.



Sie planen, Ihren Geißerei-Betrieb wieder aufzunehmen und dazu alle relevanten Anlagen hochzufahren? Dann rufen Sie die ABP Experten an der Technik-Hotline an und vereinbaren Sie einen Termin mit dem digitalen ABP Expert on Demand.




Zum vereinbarten Zeitpunkt nimmt der digitale ABP Expert on Demand Kontakt zu Ihnen auf. Er geht alle relevanten Systemeinstellungen mit Ihnen durch und überprüft alle Daten, die Sie ihm digital zur Verfügung stellen.



Abschließend assistiert Ihnen der digitale ABP Expert on Demand beim konkreten Restart der Anlagen. Über eine digitale Verbindung kann der ABP Experte sehen, was Sie sehen. Der ABP Experte wiederum kann Ihnen Audio-Kommandos und visuelle Hinweise mittels Augmented Reality geben. Sie selbst nutzen dazu eine Augmented Reality Brille oder die ABP App auf Tablet oder Smartphone.

**Reservieren Sie jetzt Ihre Session beim
ABP DIGITAL START-UP-CHECK.**

Der Restart Circle von ABP:
Complete Customer Care dank des
ABP DIGITAL START-UP-CHECK.

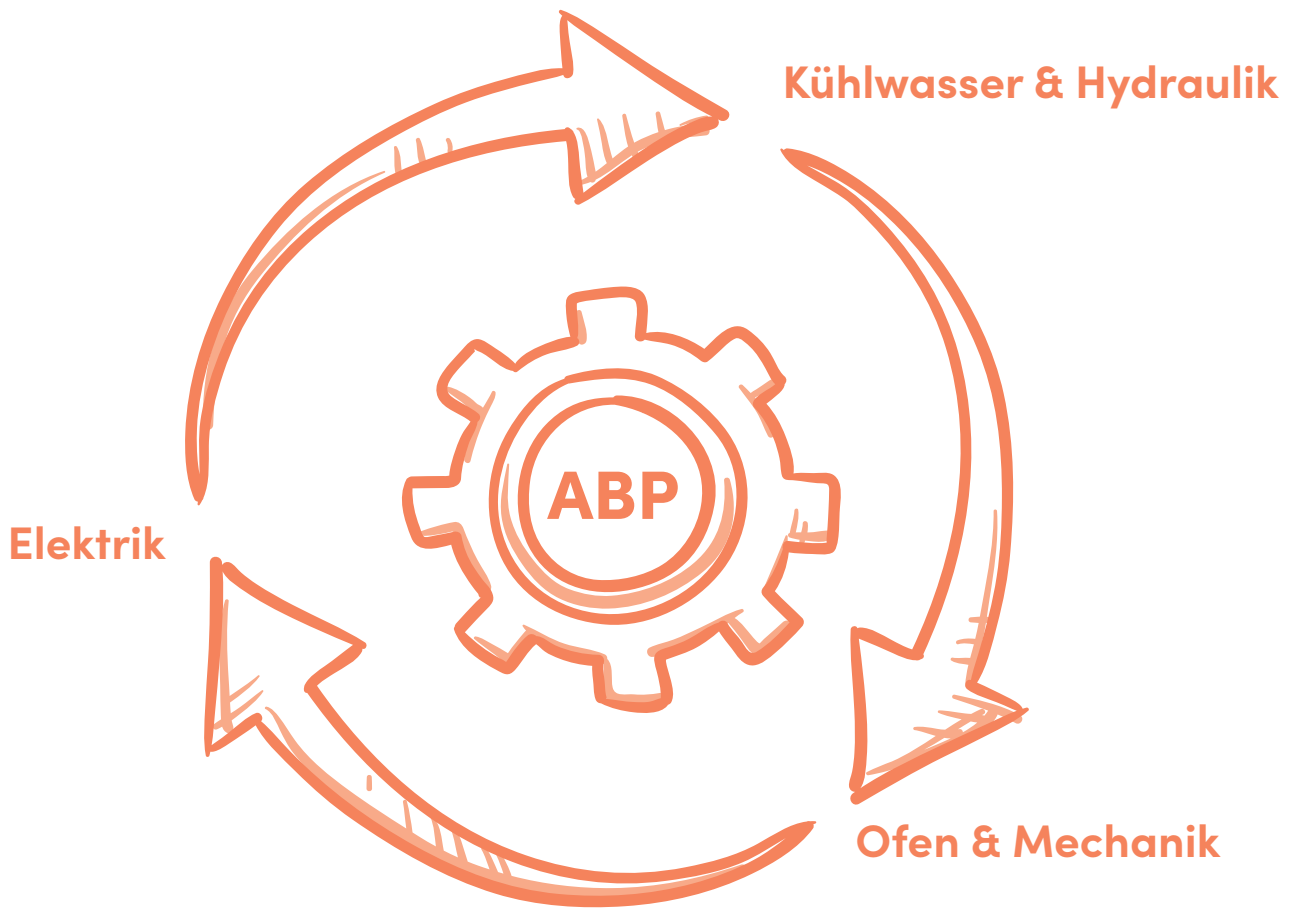

DIE DETAILS: SO HELFEN DIE ABP EXPERTEN.

Worauf kommt es beim Restart vor allem an? Unser ABP Experten haben erste Tipps & Tricks für Sie zusammengestellt.

PAKET A Kühlwasser und Hydraulik

- Kühlwasserleitung bei kaltem Ofen und voll geöffneten Reduzierventilen auf maximalen Durchlauf prüfen
- Kühlwasser-Überwachungseinrichtungen und andere Wasseranschlüsse auf ordnungsgemäße Funktion und Dichtheit überprüfen
- Die für den einzelnen Wasserstrang des Ofens erforderliche Kühlwassermenge ist gemäß Kühlwasserschema an dem Reduzierventil der Kühlwasserüberwachung einzustellen
- Hydraulik und Kippung vor Zustellung überprüfen
- Sämtliche vorhandene Filter (Hydraulik und Wasser) reinigen
- Sämtliche Schraubstellen und Klemmenverbindungen auf festen Sitz überprüfen
- Falls Reservepumpen für Kühlwasser bzw. Hydraulik (umschaltbar) vorhanden sind, die in Betrieb stehende Pumpe jeweils umschalten
- Notpumpen (falls vorhanden) auf Funktion und Betriebsbereitschaft überprüfen
- Flüssigkeitsstand und Dichtigkeit des Ölbehälters der Hydraulikanlage prüfen
- Notwasser: Auf die korrekte Funktion des Notwassers ist ein besonderes Augenmerk zu legen. Notwassersituation erzeugen (z.B. durch Verstellen des Über-Temperaturwächters), Notwasserversorgung beobachten

Der Restart Circle von ABP: Buchen Sie direkt Ihr Paket oder das **RUNDUM-SORGLOS-PAKET*.**

PAKET A Kühlwasser und Hydraulik..... 540,00 Euro

PAKET B Ofen und Mechanik..... 540,00 Euro


PAKET C Elektrik..... 540,00 Euro

RUNDUM-SORGLOS-PAKET

Kühlwasser und Hydraulik, Ofen und Mechanik, Elektrik..... 1499,00 Euro



Sicher in die Zukunft: Zu Ihrer Buchung eines Paketes bekommen Sie den digitalen Zugang in die Gießerei-Welt für 6 Monate kostenlos hinzu. Testen Sie in Ruhe myABP.com und überzeugen Sie sich von den Möglichkeiten unseres digitalen Gießerei-Portals.

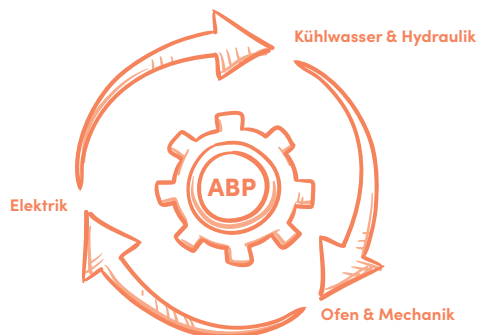

JETZT STARTEN.

ABP Induction Systems GmbH

Kanalstraße 25 • D- 44147 Dortmund • Telefon: +49 231 997-0

Fax: +49 231 997-2293 • E-Mail: info@abpinduction.com